




## WALL PANEL



200mmWALL PANEL

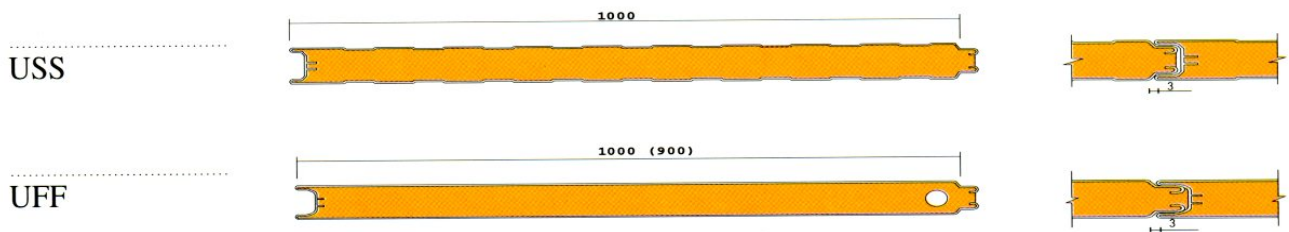

### 仕 様

表面仕上材	カラー鋼板・アルミ鋼板・塩ビ鋼板・ステンレス鋼板 GL鋼板・抗菌防カビ鋼板
中間材	ポリイソシアヌレートフォーム (35~40kg/m <sup>3</sup> )
幅 (mm)	900・1000
長さ (m)	1~11.5 (寸法指定後受注生産)
厚さ (mm)	50・75・100・150・200
重量 (kg/m <sup>2</sup> )	13・14・15・17・19
熱伝導率	0.018kcal/mh°C

- ・材料の納期を必ず御確認下さい。
- ・特殊な建物の場合は御相談下さい。